

## Schaltungsanordnung zur induktiven Wegmessung

### Beschreibung

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung zur induktiven Wegmessung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Für die Wegmessung in Kraftfahrzeugen werden häufig induktive Wegsensoren eingesetzt, die aus einer Induktionsspule mit zwei  
10 Anschlüssen und einem weichmagnetischen Anker bestehen, der in der Induktionsspule verschieblich ist. Die Induktivität der Spule hängt damit von der relativen Stellung des Ankers zur Spule ab, so daß solche Sensoren zur Wegmessung geeignet sind. In der Kraftfahrzeugtechnik werden solche Sensoren häufig ein-  
15 gesetzt, da sie preisgünstig herzustellen sind und gegenüber Umwelteinflüssen, wie Temperaturwechsel, Schüttelbeanspruchung oder Verschmutzung, sehr robust sind. Gegenüber anderen Sensoren, wie Potentiometern, Hallsonden oder optischen Sensoren, ist allerdings die Signalaufbereitung etwas aufwendiger und es  
20 ergeben sich auch Probleme bei höheren Anforderungen an die Stabilität bezüglich temperaturabhängiger Signalverfälschungen.

Die Auswertung solcher induktiver Sensoren erfolgt bisher dadurch, daß an den Sensor ein Strom- oder Spannungsimpuls ange-  
25 legt wird und anhand der Sprungantwort auf die aktuelle Induktivität geschlossen wird. Die für die Ansteuerung der Sensoren verwendeten Halbleiter und Kondensatoren weisen in vielen Schaltungen einen temperaturabhängigen Fehler auf, was die Qualität des Sensorsignals verschlechtert. Auch treten beim  
30 Abschalten des Sensors Spannungsspitzen auf, die mit zusätzlichen Löschdioden begrenzt werden müssen, um Schädigungen an

anderen Schaltungsteilen zu vermeiden. Da die Kupferleitung der Sensorspulen einen temperaturabhängigen ohmschen Widerstand aufweist, muß bei höheren Anforderungen an die Signalstabilität dieser ohmsche Widerstand und damit indirekt die Temperatur des Sensors erfaßt und zur Fehlerkorrektur herangezogen werden. In der Praxis werden daher induktive Wegsensoren nur für Messungen mit geringer Auflösung bzw. Stabilität verwendet.

Mit der Erfindung sollen die oben beschriebenen Nachteile bei der Signalaufbereitung eines induktiv messenden Sensors beseitigt oder minimiert werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß sie bei einfachem Aufbau stabil mit hohem Auflösungsvermögen arbeitet. Insbesondere sollen keine schnellen Spannungsänderungen oder Abschalt-Spannungsspitzen entstehen. Auch sollen temperaturabhängige Fehler weitestgehend vermieden oder kompensiert werden.

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Das Grundprinzip der Erfindung liegt darin, den Sensor in einer selbstschwingenden Oszillatorschaltung zu betreiben, in welcher der Strom durch die Sensorspule abwechselnd in die eine und die andere Richtung fließt. Die sich dabei einstellende Oszillatorfrequenz ist dabei ein Maß für die Induktivität des Sensors und damit ein Maß für den zu messenden Weg. In einer konkreten Ausgestaltung der Erfindung ist der Sensor zwischen zwei Operationsverstärker geschaltet, von denen der eine als Spannungsfolger geschaltet ist und eine konstante Bezugsspannung am einen Anschluß des Sensors einregelt. Der andere Operationsverstärker wird abwechselnd zwischen zwei Spannungen

umgeschaltet, von denen die eine größer und die andere kleiner als die genannten Bezugsspannung ist. Damit wird die Spule des Sensors abwechselnd mit der Differenzspannung aufgeladen bzw. entladen. Das Umschalten der beiden genannten Spannungen erfolgt bei Erreichen vorgegebener Schaltschwellen durch einen als Komparator geschalteten Operationsverstärker, dessen Vergleichseingang ebenfalls zwischen zwei vorgegebenen Vergleichsspannungen umschaltbar ist, so daß dieser Komparator stets stabile Schaltzustände einnimmt.

10 Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird die Temperatur des Sensors indirekt dadurch gemessen, daß der ohmsche Widerstand der Senserspule ausgewertet wird. Zu diesem Zweck wird über die beiden Operationsverstärker je eine konstante, jedoch unterschiedliche Spannung an die Spule angelegt und der sich  
15 nach einer "Sättigungszeit" ergebende Strom als Spannungsabfall an einem Widerstand gemessen, woraus sich die Temperatur des Sensors ableiten und eine temperaturabhängige Fehlerkorrektur durchführen läßt.

Nach einer anderen Weiterbildung der Erfindung können auch  
20 mehrere Sensoren der beschriebenen Art unter Verwendung wesentlicher Elemente der Schaltungsanordnung eingesetzt werden, wobei die einzelnen Sensoren einzeln abgefragt werden, beispielsweise in zyklischer Reihenfolge. Auch kann die Temperatur der einzelnen Sensoren abgefragt werden unter Verwendung  
25 derselben Bauteile.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 ein Schaltbild der Schaltungsanordnung nach der Erfindung;  
30

Fig. 2 ein Schaltbild ähnlich Fig. 1 mit der Ergänzung der Möglichkeit einer Temperaturerfassung; und

Fig. 3 ein Schaltbild eines Ausführungsbeispiels, mit dem mehrere Sensoren alternierend eingelesen werden können.

Zunächst sei auf Fig. 1 Bezug genommen. Ein induktiver Sensor L1 ändert seine Induktivität in bekannter Weise bei Verschiebung eines Ankers in eine sog. Tauchspule, so daß solche Sensoren häufig zur Wegmessung bzw. Lagemessung eingesetzt werden. Ein Anschluß des Sensors L1 ist mit einem Ausgang eines ersten Operationsverstärkers OPV1 verbunden und sein anderer Anschluß über einen Widerstand R1 mit einem zweiten Operationsverstärker OPV2. Der Ausgang des zweiten Operationsverstärkers OPV2, an dem eine Spannung U1 erscheint, ist mit einem Eingang eines dritten Operationsverstärkers OPV3 verbunden, an dessen Ausgang eine zweite Spannung U2 erscheint. Der Ausgang des ersten Operationsverstärkers OPV1 ist direkt mit dessen Minuseingang rückgekoppelt und hat dadurch die Funktion eines Spannungsfolgers. Der gemeinsame Verbindungspunkt zwischen dem Sensor L1 und dem Widerstand R1 ist mit dem Minuseingang des zweiten Operationsverstärkers OPV2 verbunden. Der Pluseingang des ersten Operationsverstärkers OPV1 ist über einen steuerbaren Schalter S1 wahlweise mit zwei vorgegebenen unterschiedlichen Spannungen U3 und U4 verbunden, die beispielsweise bei 2,7V und 2,3V liegen. Der Steuereingang des Schalters S1 ist mit dem Ausgang des dritten Operationsverstärkers OPV3 verbunden.

Am Pluseingang des zweiten Operationsverstärkers OPV2 liegt eine fünfte Spannung V5, die beispielsweise 2,5V beträgt. Der Pluseingang des dritten Operationsverstärkers OPV3 ist über einen zweiten Schalter S2 wahlweise mit zwei vorgegebenen Bezugsspannungen U6 und U7 verbindbar, die beispielsweise 0,5V bzw. 4,5V betragen. Der Ausgang des dritten Operationsverstärkers OPV3 ist auch der Signalausgang, der der Meßgröße entspricht und beispielsweise einem Mikroprozessor zugeführt wird.

Im folgenden wird die Arbeitsweise der Schaltung beschrieben. Der Sensor L1, dessen Induktivität sich in Abhängigkeit von dem zu messenden Weg ändert, liegt zwischen den beiden Operationsverstärkerausgängen OPV1 und OPV2. Der als Spannungsfolger verwendete erste Operationsverstärker OPV1 wird über den Schalter S1 wahlweise zwischen den zwei Analogspannungen U3 und U4 umgeschaltet. Der Operationsverstärker OPV2 ist so geschaltet, daß er permanent die an seinem positiven Eingang zurückgeführte Ausgangsspannung, die der Eingangsspannung U5 entspricht, an den Sensor L1 einregelt. Über dem Widerstand R1 fällt dabei eine Spannung ab, die dem durch den Sensor L1 fließenden Strom entspricht. Da der zweite Operationsverstärker OPV2 auf der Seite des Widerstandes R1, die mit dem Sensor L1 verbunden ist, ständig eine konstante Spannung ausregelt, entsteht am anderen Anschluß des Widerstandes R1, der mit dem Ausgang des Operationsverstärkers OPV2 verbunden ist, eine absolute Ausgangsspannung U1, die dem durch den Sensor L1 fließenden Strom entspricht. Durch entsprechende Dimensionierung von R1 kann der maximal gewünschte Strom durch den Sensor L1 eingestellt werden. Damit steht am linken Anschluß des Widerstandes R1, der mit dem Ausgang des Operationsverstärkers OPV2 verbunden ist, bereits die voll verstärkte Ausgangsamplitude U1 bereit.

Wird nun über den Schalter S1 an den Operationsverstärker OPV1 die Spannung U3 von beispielsweise 2,7V angelegt, so wird diese Spannung an den Ausgang des Operationsverstärkers OPV1 übertragen. Da der Sensor L1 durch den zweiten Operationsverstärker OPV2 am anderen Anschluß ständig auf die Spannung U5 von beispielsweise 2,5V gehalten wird, baut sich in der Induktivität des Sensors L1 ein magnetisches Feld auf, der anfangs geringe Strom durch den Sensor L1 wird immer größer, was eine immer kleinere Ausgangsspannung U1 zur Folge hat. Diese Spannung U1 wird auf den negativen Eingang des als Komparator betriebenen dritten Operationsverstärkers OPV3 gegeben. Am posi-

tiven Eingang des dritten Operationsverstärkers OPV3 liegt, angesteuert durch den Analogschalter S2 die konstante Spannung U6 von hier 0,5V an. Die Ausgangsspannung des dritten Operationsverstärkers OPV3 liegt damit nahe bei 0V, da der negative  
5 Eingang höher ist als die Vergleichsgröße U6. Unterschreitet nun die Spannung U1 am Eingang des dritten Operationsverstärkers OPV3 diesen Wert von U6, so schaltet der Operationsverstärker OPV3 um und liefert nun am Ausgang eine Spannung, die im wesentlichen seiner Betriebsspannung entspricht und die  
10 hier bei ca. 5V liegt.

Mit dieser Ausgangsspannung U2 des dritten Operationsverstärkers OPV3 wird der Analogschalter S2 umgeschaltet und liefert damit dem Operationsverstärker OPV3 sogleich einen neuen Sollwert von U7, der hier 4,5V ist. Damit bleibt der als Komparator betriebene Operationsverstärker OPV3 stabil in seiner Ausgabestellung, da der neue Sollwert nun wesentlich größer ist als der momentane Wert an seinem negativen Eingang. Gleichzeitig schaltet der Operationsverstärker OPV3 den Analogschalter S1 um, so daß nun der Operationsverstärker OPV1 über den  
15 Schalter S1 einen neuen Spannungswert von U4 an die rechte Seite des Sensors L1 anlegt. Dadurch beginnt sich die Induktivität des Sensors L1 zu entladen, was eine Reduzierung des Spulenstromes und damit eine Erhöhung der Ausgangsspannung U1 zur Folge hat. Der Spulenstrom verringert sich bis zu seinem  
20 Nullpunkt, was einer Ausgangsspannung U1 von 2,5V entspricht. Nun beginnt sich die Spule gleichermaßen in positiver Richtung zu laden. Der anfänglich geringe Strom steigt kontinuierlich, bis die Ausgangsspannung U1 die Grenze von U7 (z.B. 4,5V) überschreitet. Dadurch kippt der Operationsverstärker OPV3 wie-  
25 derum um und liefert nun wieder seine minimale Ausgangsspannung U2 von nahezu 0V ab. Somit entsteht ein selbstschwingender Oszillator, dessen Periodendauer von der Induktivität des Sensors L1 abhängt.  
30

Da der erste Operationsverstärker OPV1 als reiner Spannungsfolger lediglich mit der Verstärkung 1 betrieben wird, ist er in der Lage, schnell und präzise zwischen den beiden Sollspannungen  $U_3$  und  $U_4$  umzuschalten. Der zweite Operationsverstärker OPV2 muß keine schnellen Spannungsänderungen ausregeln und kann damit ebenfalls als relativ ideal arbeitendes Bauelement betrachtet werden. Durch die Hochohmigkeit der Eingänge der beiden Operationsverstärker OPV1 und OPV3 entstehen an sämtlichen Umschaltern S1 und S2 keine störenden Spannungsabfälle, so daß diese ebenfalls nahezu fehlerfreie Signalpegel weitergeben können. Analoge Spannungsumschalter besitzen bekanntlich sehr kurze Umschaltzeiten, die in der Größenordnung von wenigen Nanosekunden liegen. Neben diesen beschriebenen Bauelementen wird lediglich noch der Widerstand R1 benötigt. Damit ist es möglich, eine - bezogen auf den Sensor L1 - sehr präzise arbeitende Oszillatorschaltung zu erhalten. Durch die oszillierende Betriebsweise ohne schnelles Abschalten der Induktivität des Sensors L1 entstehen im Gegensatz zu den bisher verwendeten Auswerteschaltungen an der Induktivität keine störenden Abschaltspannungsspitzen.

Zur Vergrößerung der Signalauflösung beim Einlesen in einen  $\mu C$  kann die am Ausgang des dritten Operationsverstärkers OPV3 erscheinende Rechteckspannung in ihrer Frequenz durch einen nachgeschalteten Zähler reduziert werden, an dessen Ausgang eine große Periodendauer erhalten wird. Mittels eines Timers in einem Mikrocontroller  $\mu C$  kann somit die gemessene Weginformation mit hoher Auflösung eingelesen werden. Selbst nach Subtraktion der minimalen von der maximalen Periodendauer kann damit ein Wegsignal mit einer Auflösung von z.B. 12 bis 14 Bit erfaßt werden. Manche Mikrocontroller besitzen bereits solche Zähler bzw. Frequenzteiler, so daß selbst bei hoher Oszillatorfrequenz ohne zusätzliche Bauteile eine große Signalauflösung erreicht werden kann. Auch durch interruptgesteuertes

Mitzählen und Aufaddieren der einzelnen Periodendauern kann dies durch geeignete Software erreicht werden.

Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist der Sensor L1 in gleicher Weise wie beim Ausführungsbeispiel der Fig. 1 zwischen die beiden Operationsverstärker OPV1 und OPV2 mit dem Widerstand R1 geschaltet. Die Schaltung der Fig. 2 bietet demgegenüber aber die zusätzliche Möglichkeit, die Temperatur des Sensors L1 zu messen, um temperaturabhängige Fehler zu kompensieren. Generell arbeitet die Schaltung der Fig. 2 so, daß die Änderung des ohmschen Widerstandes des Sensors L1 gemessen wird, der wegunabhängig ist und nur von der Temperatur abhängt. Zu diesem Zwecke sind zwei weitere Schalter S3 und S4 vorgesehen. Mit dem Schalter S3 wird dem ersten Operationsverstärker OPV1 wahlweise eine niedrige Spannung U9 von beispielsweise 0,4V oder die Ausgangsspannung des Schalters S1 mit den Spannungen U3 und U4, die im hier gezeigten Ausführungsbeispiel 2,7V und 2,3 V betragen, zugeführt. Über den Schalter S4 wird dem zweiten Operationsverstärker OPV2 wahlweise eine Spannung U5 oder U8 zugeführt, wobei U5 dem Spannungswert des Beispiels der Fig. 1 entspricht und U8 kleiner ist und hier beispielsweise 0,6V beträgt. Die Steuereingänge der Schalter S3 und S4 werden gemeinsam von einem Mikrocontroller  $\mu$ C gesteuert. Durch ein Signal zum Umschalten der Schalter S3 und S4 wird zwischen der Wegmessung und einer Temperaturmessung umgeschaltet. Die Wegmessung erfolgt in gleicher Weise wie beim Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und braucht deswegen hier nicht mehr beschrieben zu werden. Bei der Temperaturmessung wird auf beiden Seiten des Sensors L1 eine konstante Spannung eingestellt, bis der Spulenstrom seinen Maximalwert erreicht und damit über dessen Spannungsabfall der ohmsche Innenwiderstand der Spule L1 in Form der Spannung U1 abgelesen und einem Analogeingang eines Mikrocontrollers zugeführt werden kann. Die Ausgangsspannung des ersten Operationsverstärkers OPV1 wird dabei auf die niedrige Spannung U9 ein-



gestellt, ohne dessen Aussteuerfähigkeit zu gefährden. Die vom zweiten Operationsverstärker eingeregelter Spannung  $U_8$  ist ebenfalls niedrig gewählt und liegt nur geringfügig über der Spannung  $U_9$  (hier bei 0,6V), so daß bei maximaler Temperatur des Sensors L1 und gegebenem Widerstandswert R1 die analoge Ausgangsspannung  $U_1$  noch innerhalb des maximal gültigen Spannungswertes des Operationsverstärkers OPV2 und dem analogen Rechneingang liegt. Wird für die Auswerteschaltung ein Mikrocontroller benutzt, der einen fest programmierbaren Speicher (z.B. EEPROM oder Flash) besitzt, so kann am Ende des Herstellungsprozesses ein Temperatur-Offset-Wert im Rechner abgelegt und damit das Temperatursignal noch genauer erfaßt werden. Die Temperaturmessung erfolgt alternierend mit der Wegmessung durch ein Steuersignal an den Steuereingängen der Schalter S3 und S4.

Mit der Schaltung der Fig. 3 können mehrere Sensoren L1, L2 und L3 unter Mitbenutzung bereits bestehender Schaltungsteile, wie z.B. den Operationsverstärkern OPV2 und OPV3, dem Widerstand R1 und den Schaltern S2 und S4 eingelesen werden, wobei die Zahl der Sensoren beliebig erweiterbar ist. Alle Sensoren L1 bis L3 sind mit ihrem einen Anschluß gemeinsam mit dem Widerstand R1 verbunden und mit ihrem anderen Anschluß mit einem jeweils zugeordneten Operationsverstärker OPV1, OPV4 bzw. OPV5, dessen negativer Eingang unmittelbar mit dem Ausgang verbunden ist. Die positiven Eingänge der Operationsverstärker OPV1, OPV4 und OPV5 sind mit zugeordneten Schaltern S5, S6 bzw. S7 verbunden, die jeweils vier mögliche Stellungen haben. In drei dieser möglichen Stellungen sind ihre Ausgänge und damit die Eingänge der Operationsverstärker OPV1, OPV4 und OPV5 jeweils mit einer der vorgegebenen Bezugsspannungen  $U_3$ ,  $U_4$  oder  $U_9$  verbunden.

In der vierten Stellung sind sie mit dem positiven Eingang des Operationsverstärkers OPV2 verbunden, so daß in dieser Stel-

lung an beiden Seiten des jeweiligen Sensors L1, L2 oder L3 dieselbe Spannung anliegt, so daß kein Strom in den Knotenpunkt zwischen dem Widerstand R1 und den Sensoren L1, L2 bzw. L3 eingespeist wird. Damit ist der jeweilige Sensor deaktiviert. Die zwischen dem Schalter S4 und dem Operationsverstärker OPV2 anliegende Sollspannung wird damit über die Analogschalter S5, S6 und S7 auf die andere Seite aller nicht benutzten Sensoren L1, L2 bzw. L3 angelegt. Um sicherzustellen, daß die jeweils nicht aktivierten Sensoren L1, L2 oder L3 komplett entladen sind, bevor sie deaktiviert werden, ist ein als Komparator geschalteter Operationsverstärker OPV4 vorgesehen, der so angeschlossen ist, daß seine Schaltspannung genau dann erreicht wird, wenn beiderseits des Widerstandes R1 derselbe Spannungspegel ansteht. Dies ist nur dann der Fall, wenn durch R1 kein Strom fließt, an R1 also kein Spannungsabfall vorhanden ist. Damit erzeugt der Operationsverstärker OPV4 mit seiner Ausgangsspannung U10 genau dann einen Flankenwechsel am Ausgang, wenn die Sensoren komplett entladen sind. Dadurch wird erreicht, daß genau in diesem Moment einer der ausgewählten Schalter S5, S6 oder S7 des jeweils aktiven Sensors seine Eingangsspannung (U5) an den jeweiligen Operationsverstärker OPV1, OPV5 oder OPV4 weitergibt. Dann fließt durch den zuvor komplett entladenen Sensor auch weiterhin kein Strom.

Es ist auch möglich, die Spannung U10 flankengetriggert in den Mikrocontroller einzulesen und dann von diesem die Schalter S5 bis S7 zu betätigen. Schneller ist der Vorgang aber, wenn, wie in Fig. 3 dargestellt, der Operationsverstärker OPV4 über die Widerstände R5, R6 oder R7 die Schalter S5, S6 oder S7 unmittelbar betätigt, da somit in minimaler Verzögerungszeit ein Sensor abgeschaltet werden kann. Damit ist auch sichergestellt, daß der abzuschaltende Sensor schnell und absolut vollständig entladen ist und durch dieselbe Spannung an seinen beiden Anschlüssen deaktiviert ist. Für ein schnelles Abschalt-

ten der Sensoren wird der Mikrocontroller somit nicht benötigt.

Andererseits kann die Steuerung der Schalter S5, S6 und S7 sowie auch des Schalters S4 über ein Steuersignal von dem Mikrocontroller  $\mu C$  kommen, der die Signale so aussendet, daß jeweils  
5 nur ein Sensor L1 oder L2 oder L3 ausgewertet wird. Die Steuerleitungen von dem Mikrocontroller  $\mu C$  zu den Schaltern S5, S6, S7 sind über zugeordnete Widerstände R2, R3 bzw. R4 mit dem Ausgang des Operationsverstärkers OPV3 verbunden, womit er-  
10 reicht wird, daß die vom Operationsverstärker OPV3 stammende Spannung U2 von der Mikroprozessoradressierung überschrieben werden kann.

In gleicher Weise dienen die Widerstände R5, R6 und R7 ebenfalls dazu, daß die vom Operationsverstärker OPV4 stammende  
15 Spannung U10 von der Mikroprozessoradressierung überschrieben werden kann.

Die im Zusammenhang mit Fig. 2 beschriebene Temperaturerfassung wird in der gleichen Weise durchgeführt, wobei die Aktivierung der Temperaturerfassung ebenfalls von dem Mikrocont-  
20 roller  $\mu C$  eingeleitet wird, wobei auch hier sichergestellt ist, daß jeweils nur die Temperatur eines ausgewählten Sensors erfaßt wird.

Zusammenfassend erreicht man mit der Erfindung folgende Vorteile:

- 25 - Hohe Genauigkeit und Stabilität eines induktiv erfaßten Wegsignals;
- geringere Materialkosten;
- hohe Stabilität des Oszillators, da die verwendeten Bauteile nahezu ideal betrieben werden;
- 30 - keine störenden Abschaltspannungen an der Sensorspule;
- einfache Signalverstärkung;

- Ansteuerung der Sensorspule mit oszillierender Wechselspannung, so daß sowohl negative als auch positive Spulenladung benutzt werden können;
- hohe, an einen Mikrocontroller übertragbare Signalauflösung mit beispielsweise 16 Bit Signalbreite;
- auch Auswertung hoher Oszillatorfrequenzen durch Frequenz-Teiler;
- außer OPV keine sonstigen frequenzabhängigen Bauteile;
- keine Einschwingtotzeit des Oszillators, was insbesondere nach Rückkehr von einer Messung der Sensortemperatur wichtig ist;
- einfache Applikation der Schaltung;
- gleichermaßen optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der Operationsverstärker für Induktivitäts- und Temperaturerfassung.

## Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zur induktiven Wegmessung mit einem Sensor, dessen Induktivität sich in Abhängigkeit von dem zu messenden Weg ändert, und mit einer Auswerteschaltung, an die  
5 der Sensor angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet,  
daß der Sensor (L1) zwischen einem ersten Operationsverstärker (OPV1) und einer Reihenschaltung aus einem zweiten Operationsverstärker (OPV2) und einem Widerstand (R1) geschaltet ist, wobei der erste Operationsverstärker (OPV1) wahlweise  
10 zwischen zwei vorgegebenen Spannungen (U3 und U4) umschaltbar ist und der zweite Operationsverstärker (OPV2) am Verbindungspunkt zwischen dem Widerstand (R1) und dem Sensor (L1) eine vorgegebene konstante Spannung (U5) einregelt, und  
daß der Ausgang des zweiten Operationsverstärkers (OPV2) mit  
15 einem Eingang eines Komparators (OPV3) verbunden ist, dessen anderer Eingang zwischen zwei vorgegebenen Spannungen (U6, U7) umschaltbar ist, wobei das Ausgangssignal (U2) des Komparators (OPV3) die Umschaltung dieser Spannungen (U6, U7) und der Spannungen (U3, U4) des ersten Operationsverstärkers (OPV1)  
20 bewirkt und gleichzeitig das Meßausgangssignal (U2) der Schaltungsanordnung ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
daß zur Umschaltung der vorgegebenen Spannungen (U3, U4; U6,  
25 U7) des ersten Operationsverstärkers (OPV1) und des Komparators (OPV3) steuerbare Schalter (S1, S2) vorgesehen sind, deren Steuereingänge je mit dem Ausgang des Komparators (OPV3) verbunden sind.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,  
30 daß ein Eingang des zweiten Operationsverstärkers (OPV2) mit

dem gemeinsamen Verbindungspunkt des Widerstandes (R1) und des Sensors (L1) verbunden ist.

4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

5    daß ein Eingang des ersten Operationsverstärkers (OPV1) mit dessen Ausgang verbunden ist.

5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

10    daß zur Messung der Temperatur des Sensors (L1) an beide Anschlüsse des Sensors (L1) je eine konstante, jedoch unterschiedliche Spannung (U9, U8) angelegt wird und nach Erreichen eines konstanten Stromes durch den Sensor (L1) der Spannungsabfall am Widerstand (R1) als Meßgröße für den temperaturabhängigen, ohmschen Widerstand des Sensors (L1) ausgewertet  
15    wird.

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

20    daß zum Anlegen der konstanten, jedoch unterschiedlichen Spannungen (U9, U8) steuerbare Schalter (S3, S4) vorgesehen sind, die von einem Mikrocontroller ( $\mu$ C) ansteuerbar sind.

7. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

25    daß mehrere Sensoren (L1...L3) mit einem Anschluß gemeinsam an den Widerstand (R1) angeschlossen sind, wobei der jeweils andere Anschluß der Sensoren (L1...L3) mit einem zugeordneten Operationsverstärker (OPV1, OPV4, OPV5) verbunden ist, dessen einer Eingang jeweils mit einem zugeordneten steuerbaren Schalter (S5, S6, S7) verbunden ist, der jeweils von einem Mikrocontroller ( $\mu$ C) ansteuerbar ist, wobei jeweils nur ein  
30    Sensor aktiviert ist und die übrigen Sensoren dadurch deaktiviert sind, daß an ihren beiden Anschlüssen dieselbe Spannung (U5) angelegt ist.

8. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daß mehrere Sensoren (L1...L3) mit einem Anschluß gemeinsam an den Widerstand (R1) angeschlossen sind, wobei der jeweils  
5 andere Anschluß der Sensoren (L1...L3) mit einem zugeordneten Operationsverstärker (OPV1, OPV4, OPV5) verbunden ist, dessen einer Eingang jeweils mit einem zugeordneten steuerbaren Schalter (S5, S6, S7) verbunden ist, der von einem Komparator (OPV4) dann so ansteuerbar ist, daß ein zu deaktivierender  
10 Sensor an seinen beiden Anschlüssen mit derselben Spannung beaufschlagt wird, wenn durch ihn kein Strom mehr fließt.

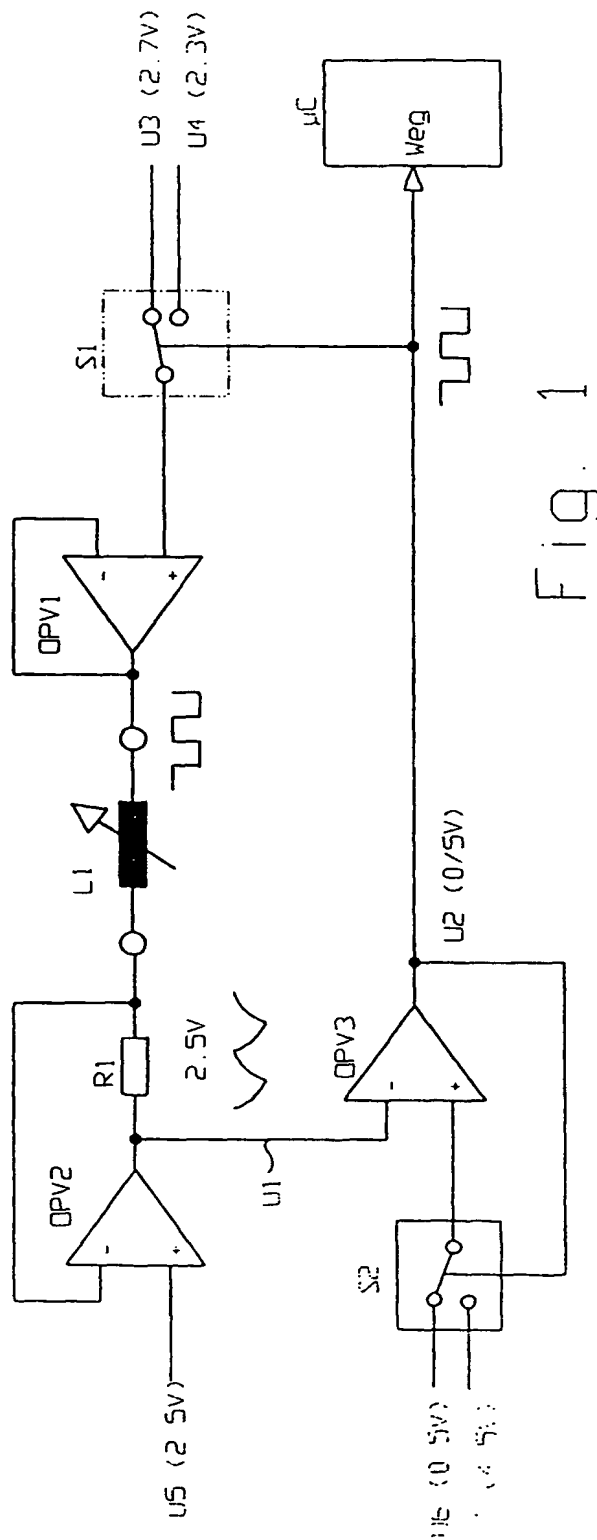


Fig. 1



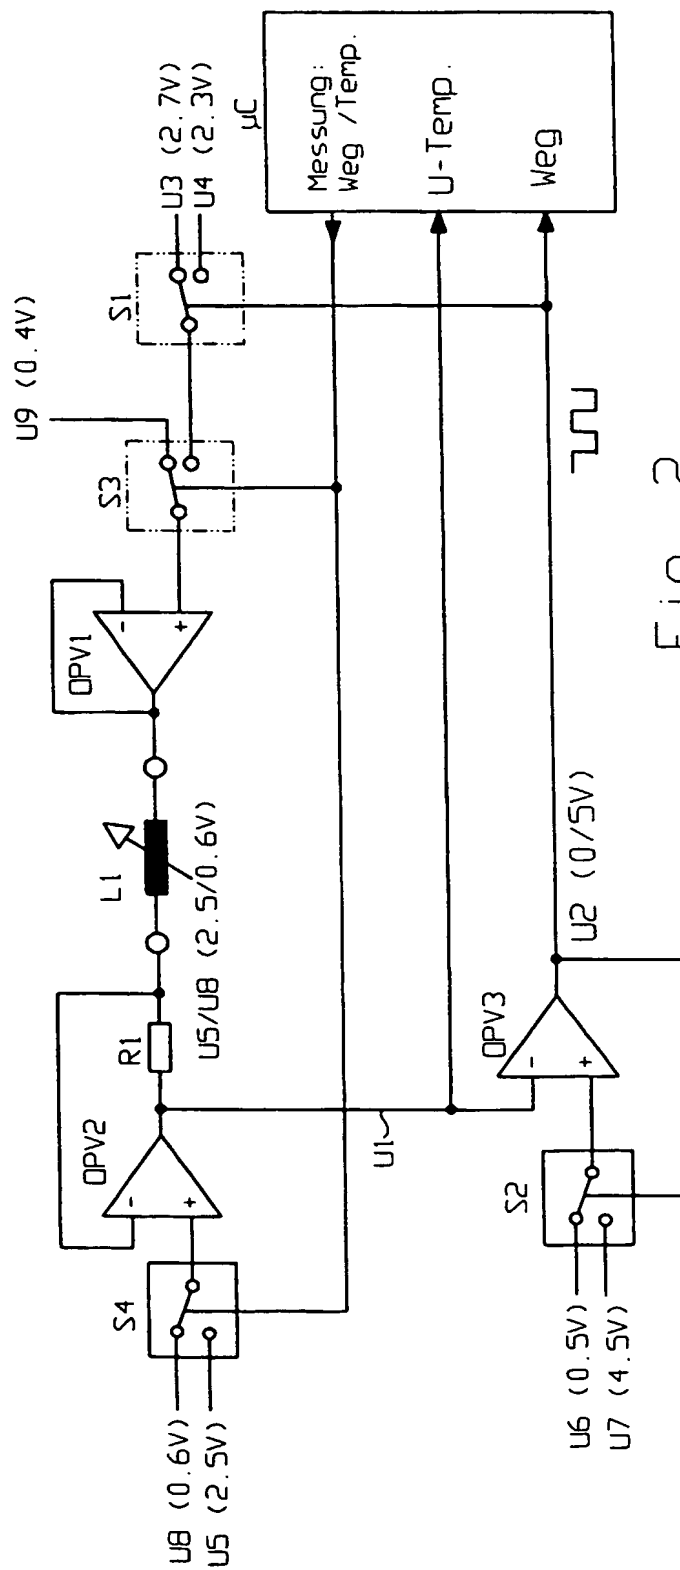


Fig. 2

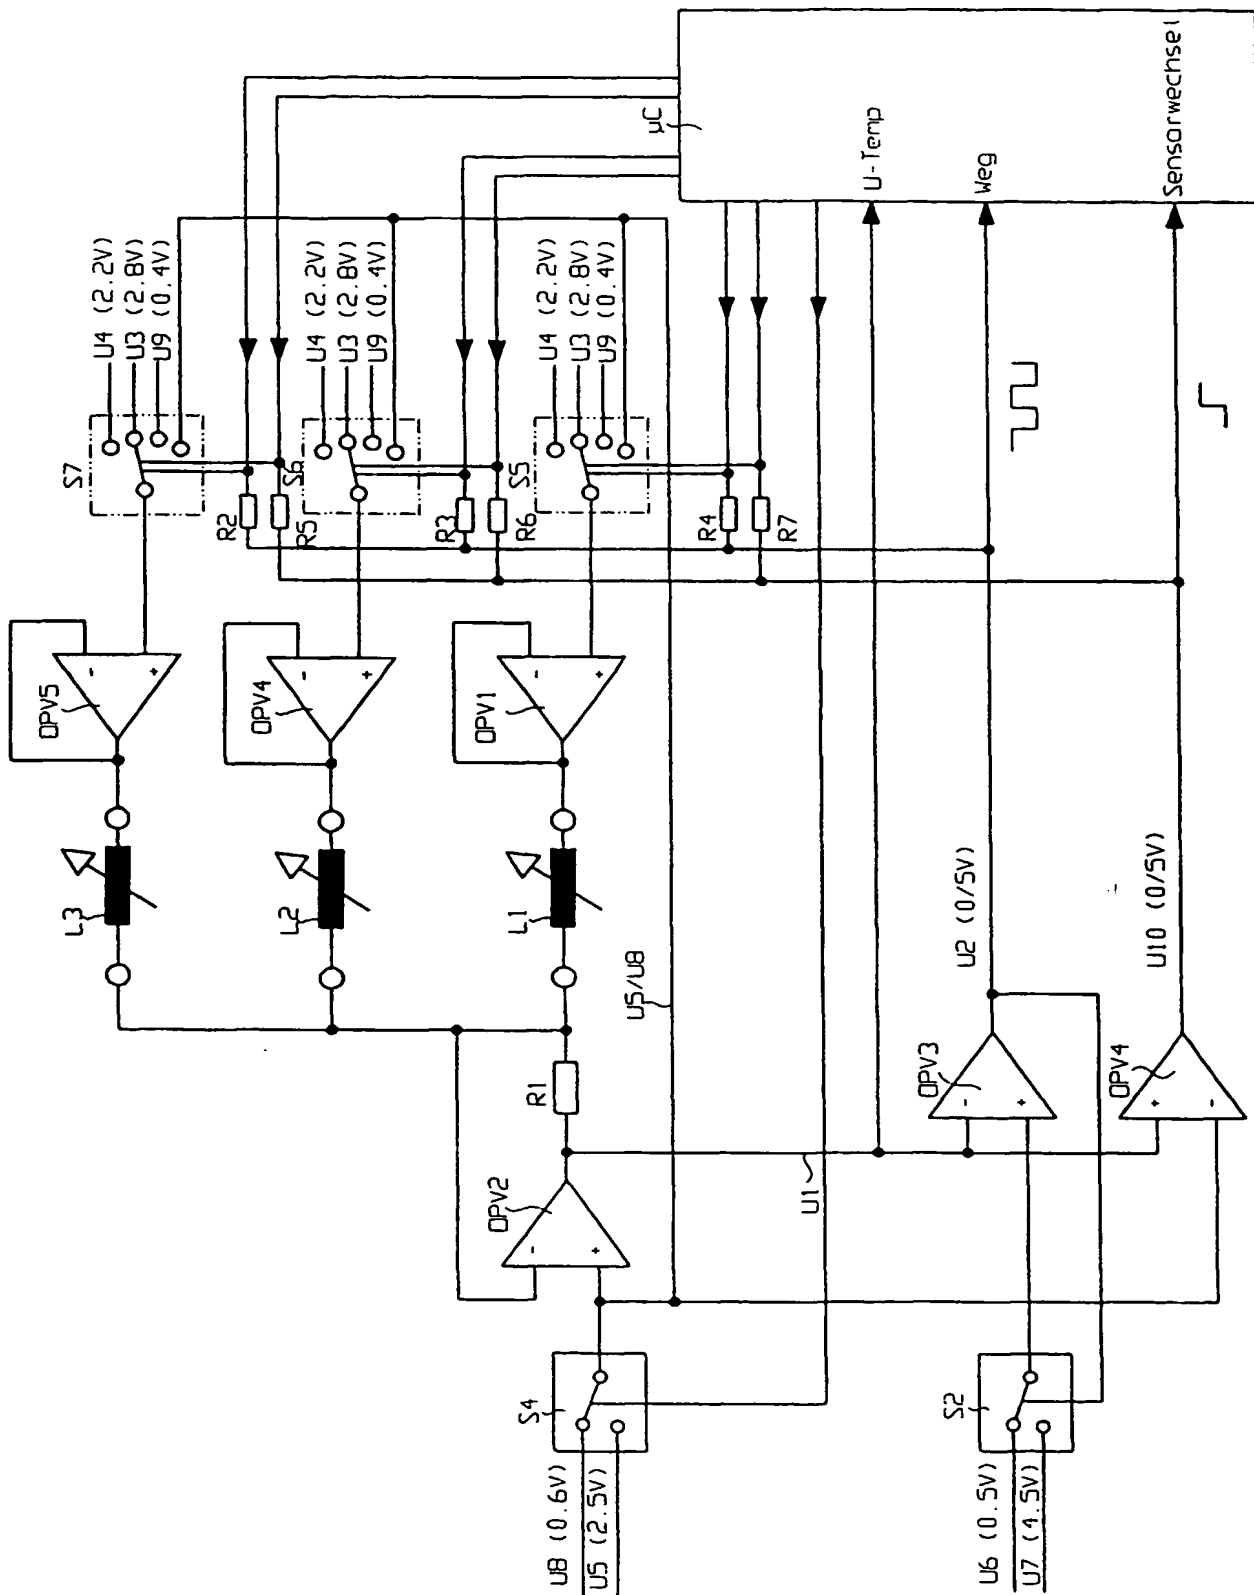


Fig. 3

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/011634

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01D5/20 G01D5/248 G01D3/036

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01D H03K G01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2003/098686 A1 (MEDNIKOV FELIX ET AL) 29 May 2003 (2003-05-29) paragraph '0049! - paragraph '0054!; figure 3	1, 2, 4
A	DE 102 43 631 A1 (MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GMBH & CO KG) 24 April 2003 (2003-04-24) paragraph '0001! - paragraph '0009!; figure 1	1, 3-5
A	FR 2 468 884 A (BOSCH GMBH ROBERT) 8 May 1981 (1981-05-08) page 1, line 1 - line 11; figure 1	1
A	US 6 541 961 B1 (MAX ERLAND) 1 April 2003 (2003-04-01) abstract; figure 1	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 May 2005

Date of mailing of the international search report

27/05/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Keita, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/011634

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2003098686 A1	29-05-2003	DE 10141764 A1 WO 0233227 A1 JP 2004511709 T EP 1288449 A1	27-06-2002 25-04-2002 15-04-2004 05-03-2003
DE 10243631 A1	24-04-2003	WO 03027613 A1 EP 1427996 A1 JP 2005504286 T US 2004201376 A1	03-04-2003 16-06-2004 10-02-2005 14-10-2004
FR 2468884 A	08-05-1981	DE 2944463 A1 FR 2468884 A1 GB 2062254 A ,B JP 56074613 A	14-05-1981 08-05-1981 20-05-1981 20-06-1981
US 6541961 B1	01-04-2003	SE 520176 C2 BR 0010876 A EP 1196742 A1 WO 0071977 A1 SE 9901876 A	03-06-2003 19-02-2002 17-04-2002 30-11-2000 01-02-2001

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011634

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G01D5/20 G01D5/248 G01D3/036

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01D H03K G01R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2003/098686 A1 (MEDNIKOV FELIX ET AL) 29. Mai 2003 (2003-05-29) Absatz '0049! - Absatz '0054!; Abbildung 3	1, 2, 4
A	DE 102 43 631 A1 (MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GMBH & CO KG) 24. April 2003 (2003-04-24) Absatz '0001! - Absatz '0009!; Abbildung 1	1, 3-5
A	FR 2 468 884 A (BOSCH GMBH ROBERT) 8. Mai 1981 (1981-05-08) Seite 1, Zeile 1 - Zeile 11; Abbildung 1	1
A	US 6 541 961 B1 (MAX ERLAND) 1. April 2003 (2003-04-01) Zusammenfassung; Abbildung 1	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. Mai 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

27/05/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Keita, M

# INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011634

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2003098686	A1	29-05-2003	DE	10141764 A1	27-06-2002
			WO	0233227 A1	25-04-2002
			JP	2004511709 T	15-04-2004
			EP	1288449 A1	05-03-2003
DE 10243631	A1	24-04-2003	WO	03027613 A1	03-04-2003
			EP	1427996 A1	16-06-2004
			JP	2005504286 T	10-02-2005
			US	2004201376 A1	14-10-2004
FR 2468884	A	08-05-1981	DE	2944463 A1	14-05-1981
			FR	2468884 A1	08-05-1981
			GB	2062254 A ,B	20-05-1981
			JP	56074613 A	20-06-1981
US 6541961	B1	01-04-2003	SE	520176 C2	03-06-2003
			BR	0010876 A	19-02-2002
			EP	1196742 A1	17-04-2002
			WO	0071977 A1	30-11-2000
			SE	9901876 A	01-02-2001

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**